

危険有害性の安全対策で水島港湾No.1を目指す。『見える化』




水揚げ作業のため船内に作業員が入らなければならない！
製品から**有毒アルシンガス**が発生！！

目に見えない

安全対策 ⇒ 人体保護を図

- ◆作業可否判断基準
⇒ ガス濃度250ppb以上で作業不可
- ◆防毒・防塵マスク
⇒ 全面マスクを使用
(緊急時空気呼吸器導入)

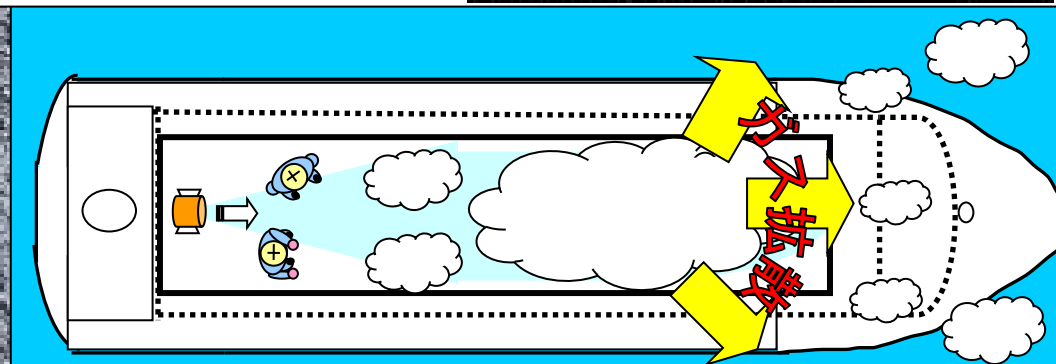

危険感受性と安全意識改革で無災害継続中！