


# 安全なボーリング足場の見える化



写真-1 安全なボーリング足場の図示

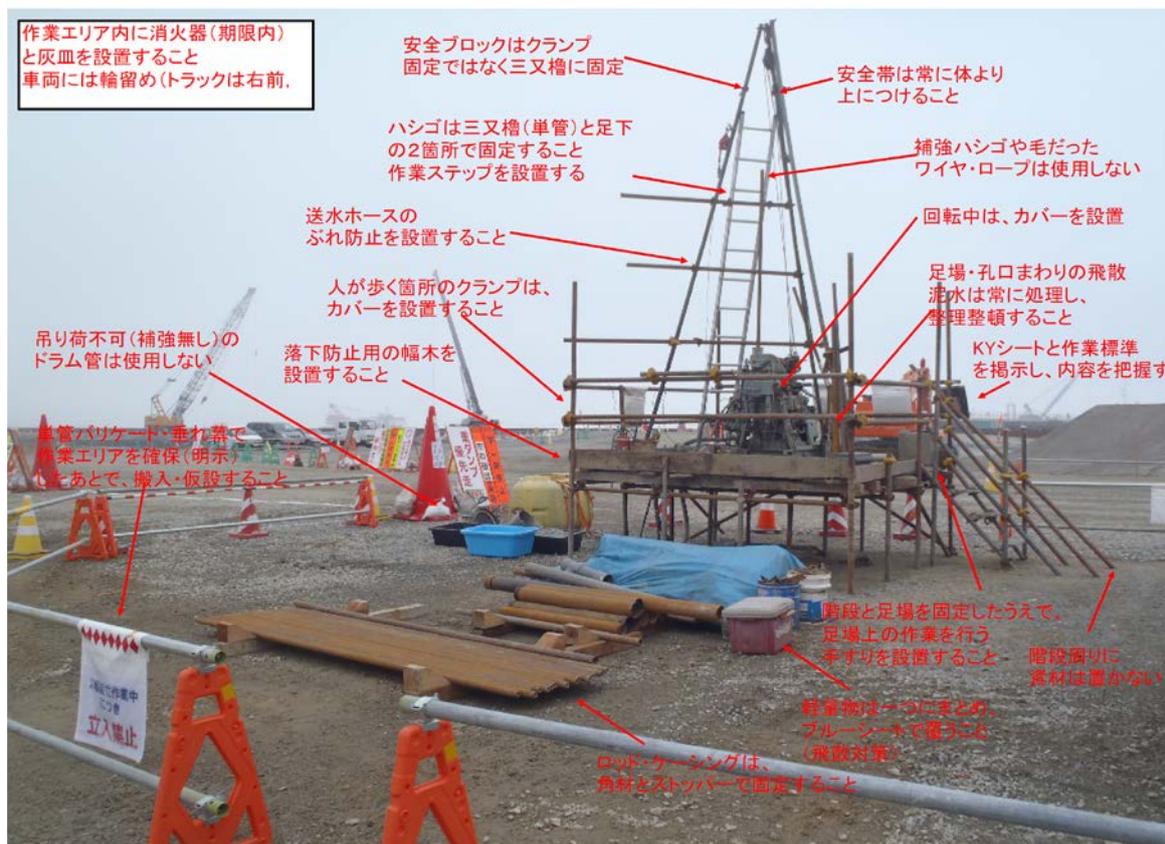

作業エリア内に消火器(期限内)と灰皿を設置すること  
車両には輪留め(トラックは右前)

安全ブロックはクランプ固定ではなく三又槽に固定

安全帯は常に体より上につけること

ハシゴは三又槽(単管)と足下の2箇所固定すること  
作業ステップを設置する

補強ハシゴや毛だつたワイヤ・ロープは使用しない

送水ホースのふれ防止を設置すること

回転中は、カバーを設置

人が歩く箇所のクランプは、カバーを設置すること

足場・孔口まわりの飛散流水は常に処理し、整理整頓すること

吊り荷不可(補強無し)のドラム管は使用しない

落下防止用の幅木を設置すること

KYシートと作業標準を掲示し、内容を把握すること

鉄管バリケード・垂れ幕で作業エリアを確保(明示)し、あとで、撤入・仮設すること

階段と足場を固定したうえで、足場上の作業を行う手すりを設置すること  
階段側に材料は置かない

軽量物は一つにまとめ、ブルーシートで覆うこと(飛散対策)

ロードケーシングは、角材をストッパーで固定すること

ボーリング作業中につき 立入禁止

写真-2 安全なボーリング足場の説明図