

安全性No.1・働きやすい職場環境への取組



躯体施工階のアングル



ゲート向きアングル




現場事務所

(50型モニターに2画面で2台同時に常時上映)

安全性No.1①

タワークレーン2台にWebカメラ設置

作業員の作業状況の確認、不安全行動指摘に活用
高層階の現場作業状況確認の移動ロスも低減 (安全の見える化)

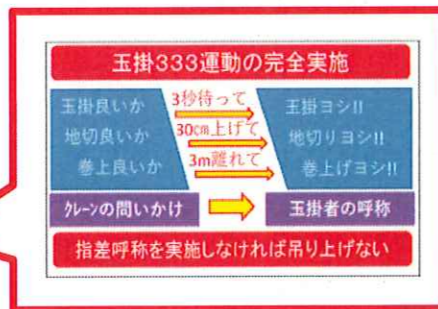

安全性No.1④

玉掛333運動の励行

玉掛作業ヤードに横断幕の設置と
玉掛者の333運動カードの携帯による意識付け



安全性No.1②

朝礼看板屋外用LEDモニター採用
(安全の見える化)



安全性No.1③

外部足場に巨大安全看板設置
(安全の見える化)



「トークナビII」(ミドリ安全・ユニット)



安全性No.1⑤

安全通路、開口部付近にセンサー付き注意喚起装置を設置
(安全の聞こえる化)



- 朝礼看板周辺にミスト設置
- 作業員休憩所にヘルメットウォッシャー設置



- 高層棟基準階に仮設トイレ増設 (清掃、維持管理は職長会主導)