

ここまで徹します過積載防止の見える化

ダンプ過積載量の目安(下段※印)と運搬時のこぼれ防止対策はありますがあまり積み込むBHオペレーターと運ぶダンプ運転手や管理する者と仕事が分かれているので管理し難い部分でした。誰が見ても分かるように「こぼれ防止ポケットライン」を明示しました。



こぼれ防止ポケットライン内積荷で運搬



荷台のこぼれ防止ポケットライン




BHオペがこぼれ防止ポケットライン内に納まるように積み込み



荷台に黄色スプレーでマーキング



オペレーターへの周知確認のため運転席と積み込み場所にも表示

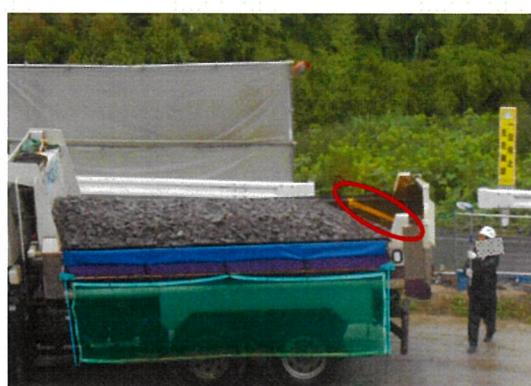

監視員が点検鏡でこぼれ防止ポケットラインを確認



点検鏡で不安定な荷と全体荷姿を目視確認

*ダンプ過積載量の目安では
土砂及び碎石・アスファルト合材等の
建設資材は均した状態で平ボディの
嵩高さいっぽいまでとありますので
右写真のようなダンプ積載ラインが
一般的です。



過積載防止の積載天端表示の例