


見える 安全活動 [類型 I 転倒]
「防災センタートイレ スイングドア取り付け位置変更」
2017/6施工

改善前

スイングドア取り付け位置が高い: 上端160cm

視線の遮断効果は高いが、ドアの向こう側の人の気配も感じられないので、開けた時に向こう側の人にドアがあたり衝突転倒の危険があった。

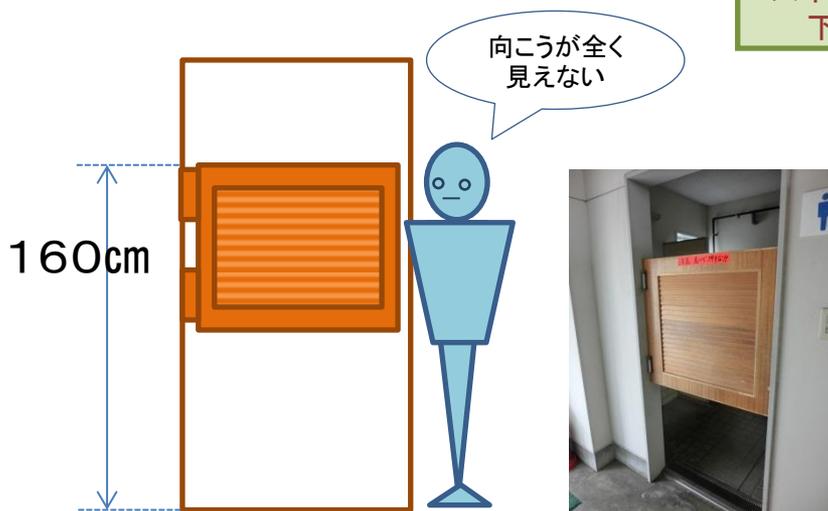

改善後

スイングドア取り付け位置を下げた: 上端145cm (15cm下げた)

プライバシーを守りつつ、ドアの向こう側の人の動きが感じられるので、開けた時に向こう側の人にドアがあたることが少なくなった。

