



従来の方法



車両に設置された昇降設備は、降りるときに位置が確認できない
踏みかけ部の大きさが限られているため、降雨時に滑る



改善した方法

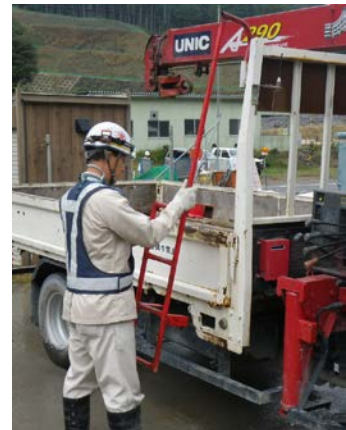

取外し可能なハシゴを製作して荷台に設置
工事現場内の移動時はハシゴを常時設置
公道上はハシゴを取り外して走行
昇降する際にはハシゴを使用
専用ハシゴのため、ぐらつかないので安全に昇降可能



階段正面



階段横